

TLAKI - PONOVNA RABA GRADIV

Tlaki iz naravnih gradiv (opeke, kamna, masivnega lesa) so bili vgrajeni v objekte že ob njihovi izgradnji. Ker so paropropustni in iz naravnih gradiv, so najprimernejši za obnovo notranjosti. Cenejše izvedbe dosežemo z uporabo gradiva, ki je že vgrajeno v objekt ali je ostanek obnove, kot npr. opeko ali lesene deske, ki so ostanek porušenih predelnih sten. Njihova ponovna vgradnja in klasična obdelava dvigujeta bivalno kakovost in ogranjata gradbeno fizikalne lastnosti stavb , kot je npr. paropropustnost sestav, elastičnostkonstrukcij itd.

Polna NF opeka, žagana na polovice, raznoliki načini polaganja

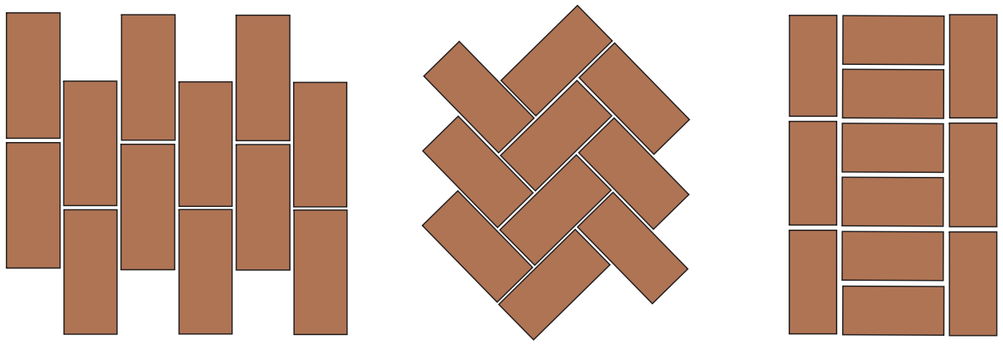


Prag iz ostankov desk ali klasičnega parketa, po vzoru obstoječega praga

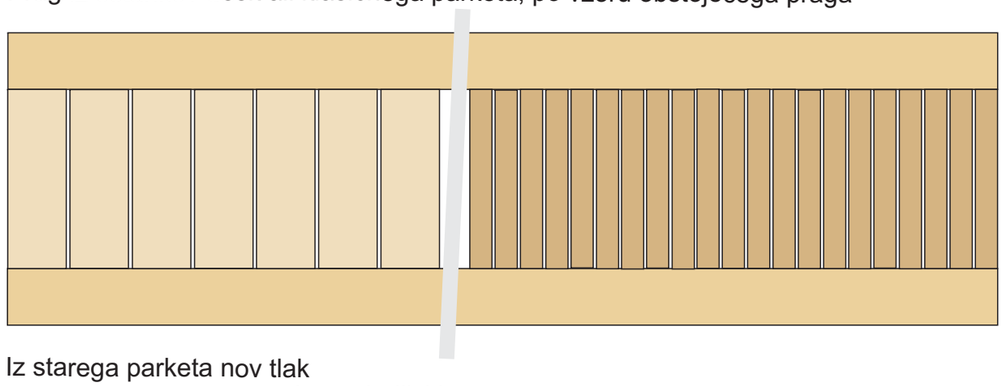


Iz starega parketa nov tlak

parket ladijski pod parket

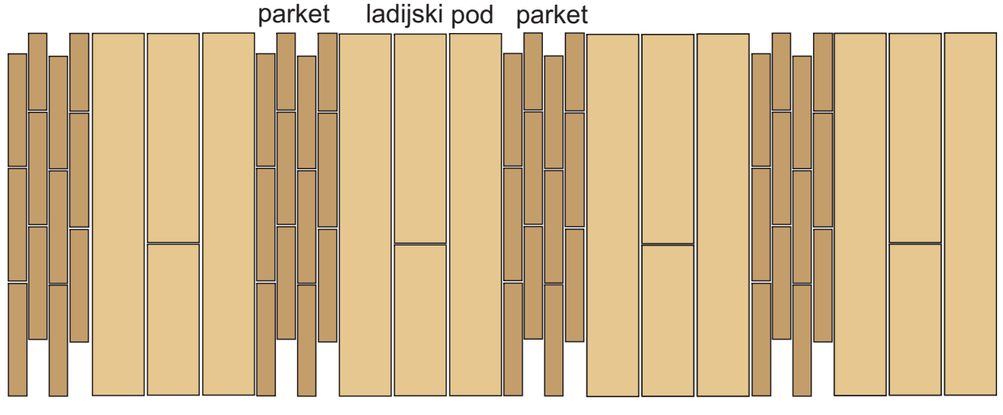

PRIMERI DOBRE PRAKSE

Ponovna raba: uporaba stare opeke za tlakovce

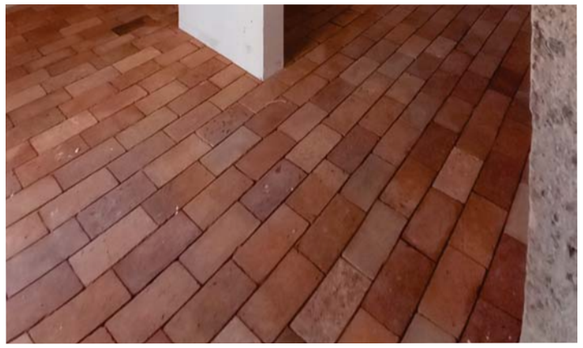


Ohranitev in dopolnitev: obstoječi prag je vzor manjkajočemu. Manjkajoči je narejen iz ponovno uporabljenih desk.





Ohranitev in dopolnitev: obstoječi tlak se je dopolnilz novim po enakem principu.

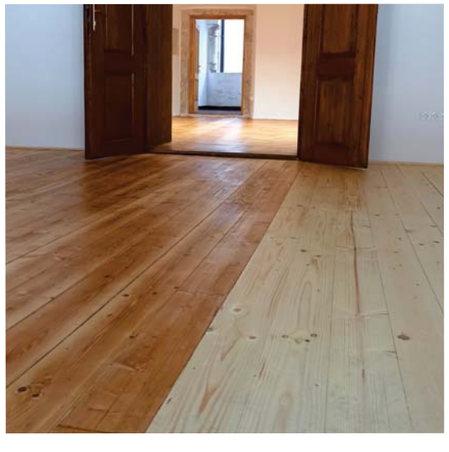

Ponovna raba: uporaba starega parketa, manjkajoča količina dopolnjena z novimi deskami

