
PODI NA LESENIH STROPNIH KONSTRUKCIJAH


Kjer se ne izvaja statična sanacija, se sestave tlakov ohranjajo.
Ohrani se obstoječa sestava:
- konstrukcija
- nosilne lege (podkonstrukcija) poda z vmesnim nasutjem
- opcija: zaradi razbremenitve, dezinfekcije itd. menjava nasutja s toplotno izolacijo
- lesene deske ali ladijski pod
  in
- toplotna izolacija proti neogrevanim etažam

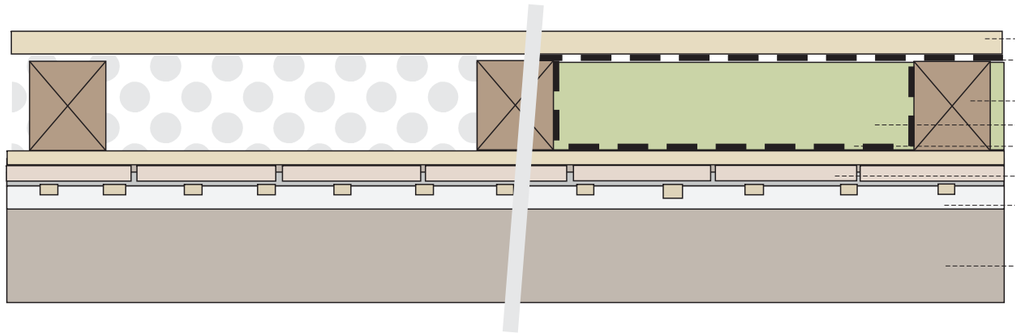

neogrevana etaža (npr. podstrešje)

pohodne deske
paropropustna folija
nosilne lege stropa/ ali strešna konstrukcija
toplotna izolacija
paropropustna folija
1x ali 2 x križno deske
omet na trstiko (obrizg na les + trstika ali letve +
grobi omet +zaključni omet + belež
stropni nosilec

ogrevana etaža

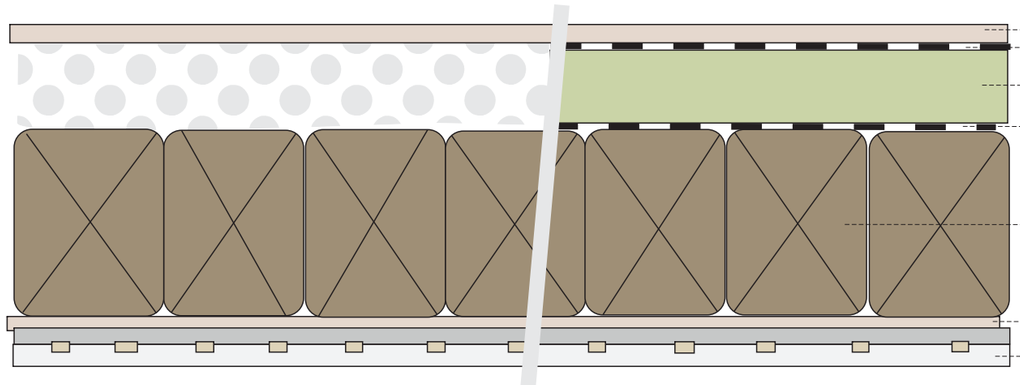

neogrevana etaža (npr. zračeno podstrešje)


pohodne deske/lesen pod
paropropustna folija
toplotna izolacija, npr. trda kamena volna

paropropustna folija

lesen kladni strop

deske
omet na trstiko (obrizg na les + trstika
ali letve + grobi omet + zaključni omet + belež)

ogrevana etaža

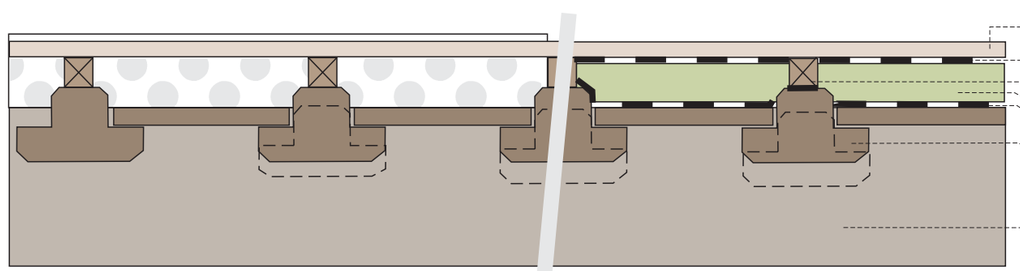

ogrevana etaža


lesen pod
paropropustna folija
izravnalne lege ali deske (odvisno od situacije)
razbremenitev s toplotno izolacijo ali lahkim nasutjem
paropropustna folija
lesen sestavljen strop iz plohov in nosilcev
(po razbremenitvi se zdrav les samodejno povrne v prvotno lego)
stropni nosilec

ogrevana etaža

poves zaradi obremenitve stropa z nasutjem

NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE

PVC talne obloge na les in vse zrakotesne podlage sprožajo gnitje lesa

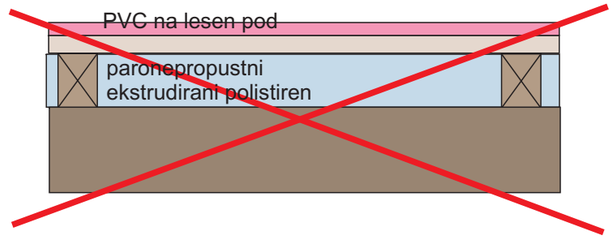

PRIMER SLABE PRAKSE
PVC talna obloga na lesenem podu



PRIMER DOBRE PRAKSE
dopolnitev obstoječega poda z ohranitvijo vse podkonstrukcije

