
## LESENI PODI NA NASUTJU OBOKA

Ko se ne izvaja statična sanacija (v obokih ni konstrukcisjkih poškodb, razpok...), se sestave konstrukcije ohranjajo. Ohrani se obstoječa podkonstrukcija poda. Če je poškodovan samo del podkonstrukcije, se menja samo poškodovane dele, ne celote, predvsem pa se ne menja lesenih leg s paronepropustnimi betoni ali estrihi.
Sestava:
- obok
- nasutje (ima vlogo polnila, obtežbe oboka in izolacije)
- nosilne lege poda
- opcija: pod podne deske tkanina/guma za blaženje zvoka
- lesene deske ali ladijski pod

Toplotna izolacija se namesti proti neogrevanim etažam.

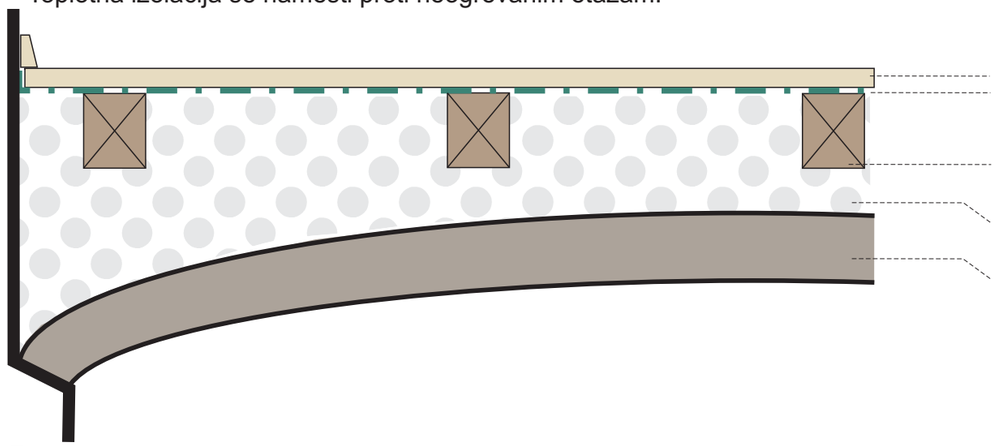


ogrevana etaža

podne deske
opcija/neobvezno: tkanina/guma za blaženje zvoka
nosilne lege poda ca 12/14

nasutje

obok (kamnita ali opečna gradnja)

ogrevana etaža

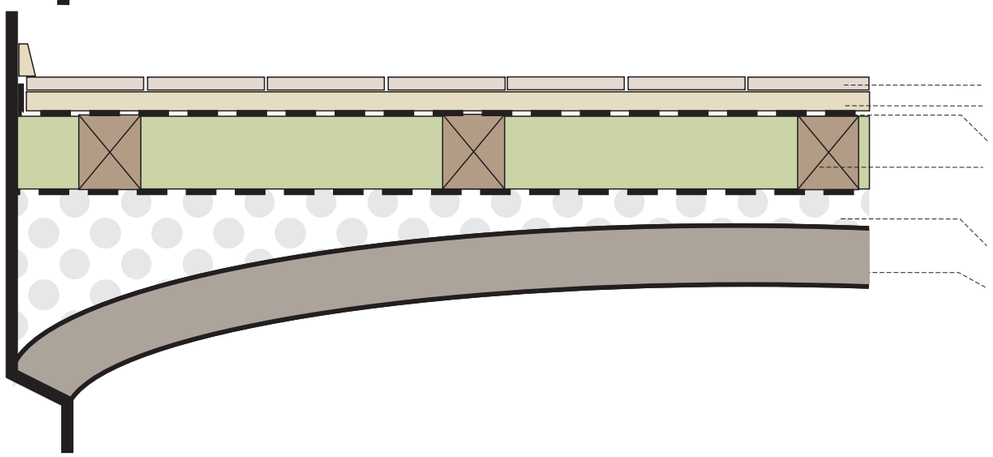


ogrevana etaža

podne deske (če dopušča višina)
izravnalne deske
paropropustna folija
nosilne lege poda ca 12/14
vmes toplotna izolacija/npr. trda kamena volna

nasutje
obok


neogrevana etaža

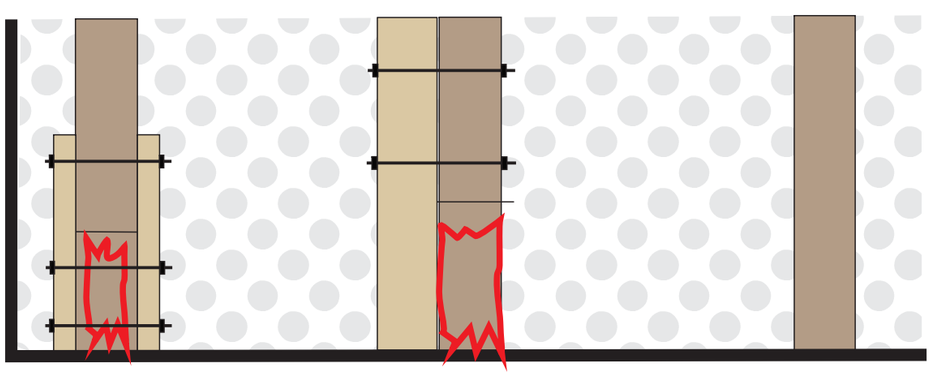


Poškodovani leseni deli podkonstrukcij podov ali konstrukcij stropov se sanirajo.
Načini sanacij so ponazorjeni na listu 9.

## NAJPOGOTEJŠE NAPAKE

Menjava nasutja (kadar ni konstrukcijskih poškodb) s cementnimi estrihi, betoni ipd., in/ali montaža lesnih plošč (npr. OSB), ki zaradi slabše paropropustnosti sprožajo gnitje lesa.

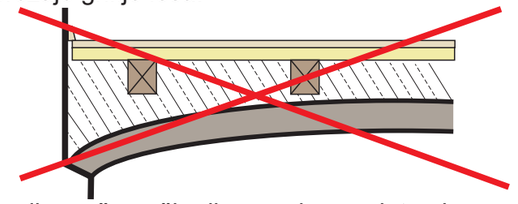


Zaradi manše poškodbe menjava celotne lesene konstrukcije s cementnimi estrihi, betoni ipd., ki so paronepropustni.

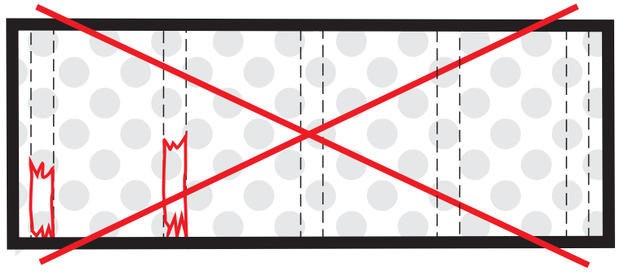


PRIMERI DOBRE PRAKSE:

kvalitetno nasutje

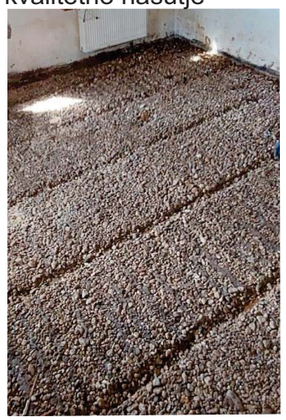

Menjava dela leg

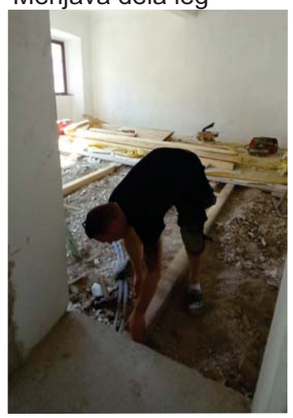

Menjava dela leg v obstoječe nasutje



Občina Škofja Loka
ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, T: 04 51 12 300
E: obcina@skofjaloka.si, www.skofjaloka.si

**LESENI PODI NA NASUTJU OBOKA**